



PRODMASH
GROUP



УКРАЇНА, ЧЕРКАСИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ


МАШИНОБУДІВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ "ПРОДМАШ"



+380669660828



prod mash.org.ua

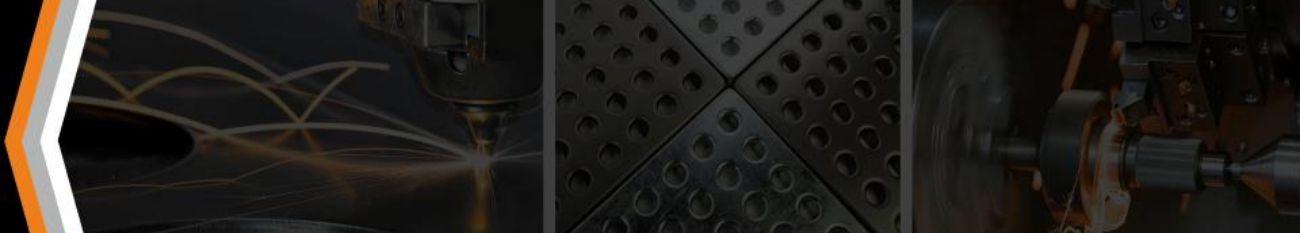

ЕТИКЕТУВАЛЬНІ МАШИНИ

Машина етикетувальна СК-3П

Машина етикетувальна ОБ-КЕТ-С2

Машина етикетувальна П1-ВЕН

ПАРОВІ МАШИНИ

Термозбіжна тунельна машина (паровий тунель)

Парогенератор

МАШИНИ ДЛЯ ОПОЛІСКУВАННЯ ТА МИТТЯ ТАРИ

Машина для ополіскування та пропарювання тари П1-ОБС

Щіткова банкомиюча машина

АВТОКЛАВИ

Автоклав

КОНВЕЄРИ (ТРАНСПОРТЕРИ)

Транспортер з пластинчатим ланцюгом

Транспортер широкий з пластинчатим ланцюгом

МЕТАЛЕВА ПЛИТКА

Металева плитка

МАШИНИ ДЛЯ СУШІННЯ

Машина для сушки банок МС-1.0

МАШИНИ ДЛЯ ДОЗУВАННЯ

Машина дозування розсолу

Дозатор солі автоматичний

Дозатор перцю автоматичний

КОТЛИ

Котел опалювальний

ПРОМИСЛОВІ МЕБЛІ

Поворотний подаючий (накопичувальний) стіл

Металеві промислові меблі

КОМПЛЕКТУЮЧІ

Ролик подавальний

Ролик захоплюючий





Машина етикетувальна СК-3П для наклеювання самоклеючої етикетки

Етикетувальне обладнання призначене для наклеювання в автоматичному режимі самоклеючої етикетки (прозора та непрозора етикетка) на заповнену продуктом тару (на бокову, циліндричну, конічну, овальну або плоску поверхню скляних, пластикових і металевих ємностей), яка подається до робочої зони у вертикальному положенні. Етикетувальні машини використовуються в різних галузях промисловості у виробничих лініях для маркування й етикетування товарів, забезпечуючи точну та ефективну наклею етикеток

Зовнішній вигляд





Машина етикетувальна СК-3П для наклеювання самоклеючої етикетки

Технічні характеристики

Продуктивність	до 6000 етикеток/год*
Швидкість подачі етикетки	до 16м/хв
Точність етикетування	до $\pm 1,0$ мм
Довжина етикетки	до 350мм
Висота етикетки	до 170мм (більше по замовленню)
Діаметр бобіни з етикетками	до 310мм
Діаметр посадочного отвору бобіни	37 – 80мм
Джерело енергозабезпечення	220В/50Гц/1ф
Загальна споживана потужність (сумарна в тах комплектації), кВт	1,1
Довжина головного транспортеру	2м
Ширина головного транспортеру	82,5мм / 114,5 / 153,2мм
Кількість аплікаторів	до 3-ох (з можливістю встановлення вертикального)
<i>Додаткове обладнання</i>	
Орієнтатор	стрічковий 2-ох сторонній
Подільник	стрічковий 2-ох сторонній / шнековий / роликовий 1-но сторонній
Верхній транспортер	з регулюванням по висоті
Стійка аплікатора	4-ох позиційна
<i>Тара</i>	
Види тари:	СКО, ПЕТ, Жерсть, Паперова
Формат тари:	Кругла, Овальна, Прямокутна, Конічна

Сфери застосування

- ❑ **Харчова промисловість та виробництво напоїв:** етикетування банок, пляшок, коробок та інших видів упаковки харчових продуктів та напоїв.
- ❑ **Фармацевтична промисловість:** для маркування ліків, капсул, ампул та іншої медичної продукції.
- ❑ **Косметична промисловість:** для нанесення етикеток на косметичні засоби, такі як креми, лосьйони, шампуні та інше.
- ❑ **Виробництво побутової хімії:** для маркування засобів для прання, чистячих засобів, миючих засобів та інших продуктів.



PRODMASH
GROUP

Етикетувальні машини

Машина етикетувальна ОБ-КЕТ-С2 на жерстяну тару

Етикетувальне обладнання призначене для наклеювання в автоматичному режимі паперових бокових етикеток на заповнені продуктом циліндричні металеві банки (ємністю від 0,1 до 3 л), які використовуються у харчовій та консервній промисловості - м'ясомолочна, консервна, рибна та інша продукція.

Демонстрація роботи



[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)

Зовнішній вигляд





Машина етикетувальна ОБ-КЕТ-С2 на жерстяну тару

Технічні характеристики

Тип машини	лінійний, безперервної дії	
Продуктивність технічна:		
▪ напіваавтоматичний режим	шт/год	9 000
▪ автоматичний режим		14 000
Сумарна встановлена потужність, не більше	кВт	1,55
Габарити машини		
▪ довжина	мм	2000 ±50
▪ ширина		700 ±50
▪ висота		1200 ±50
Займана площа, не більше	м ²	1,40
Маса машини з одним комплектом змінних частин	кг	180±20
Мережа трифазного струму з заземленою нейтраллю		
▪ напруга	В	380± 38
▪ частота	Гц	50± 1

Регулювання





Машина етикетувальна П1-ВЕН на скляну, ПЕТ та жерстяну тару

Етикетувальне обладнання призначене для наклеювання в автоматичному режимі кругової паперової етикетки (по периметру ємності з накладенням кінців етикетки "внапуск") на циліндричну поверхню скляних, пластикових і металевих ємностей. Конструкція машини дає змогу наклеювати як кругову, так і звичайну етикетки шляхом нанесення тонкого шару клею на саму етикетку.

Технічні характеристики

Тип машини	лінійний, безперервної дії	
Продуктивність технічна:	шт/год	6 000
Сумарна встановлена потужність, не більше	кВт	2
Габарити машини		
▪ довжина	мм	2250 ±50
▪ ширина		900 ±50
▪ висота		1200 ±50
Займана площа, не більше	м ²	2
Маса машини з одним комплектом змінних частин	кг	330±20
Мережа трифазного струму з заземленою нейтраллю		
▪ напруга	В	380± 38
▪ частота	Гц	50± 1

Зовнішній вигляд





Термозбіжна тунельна машина (паровий тунель)

Машина призначена для пакування різних предметів (продукції) в термозбіжну плівку з метою створення упаковки, що щільно облягає предмет (продукцію). Як пакувальний матеріал в обладнанні використовується термозбіжна плівка. За допомогою термотунелю забезпечується термоусадка різних упаковок (в тому числі нестандартної форми).

Технічні характеристики

Тип машини	лінійний, безперервної дії	
Продуктивність технічна:	шт/год	6 000
Сумарна встановлена потужність, не більше	кВт	0,3
Габарити машини	мм	
▪ довжина		2500 ±50
▪ ширина		500 ±50
▪ висота		1500 ±50
Займана площа, не більше	м ²	1,25
Маса машини з одним комплектом змінних частин	кг	90±20
Мережа трифазного струму з заземленою нейтраллю		
▪ напруга		В 230± 10
▪ частота		Гц 50± 1

Зовнішній вигляд



Демонстрація роботи



[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)




Парогенератор

Тип – автономний, електродний із плавним регулюванням потужності (продуктивності). Регулювання потужності – цифрове, засноване на управлінні рівнем стискання електродів з водою в колбі парогенератора.

Технічні характеристики

Продуктивність пари	кг/год	40
Сила струму	А	40
Встановлена потужність	кВт	не більше 30
Підключення		380 В, 50 Гц
Довжина	мм	400
Ширина	мм	610
Висота	мм	1120
Маса	кг	75
Робочий тиск	МПа	до 0,6
Матеріал		AISI 304 (нержавіюча сталь)
Температура пари	°	до +160 (при тиску 0,6 Мпа)

Зовнішній вигляд

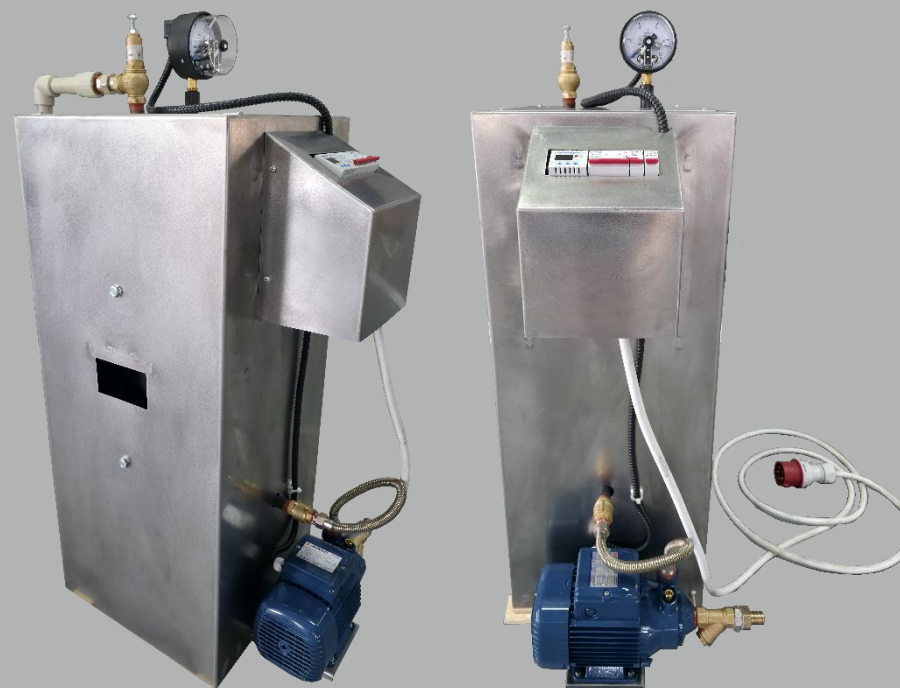

Демонстрація роботи



[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)





Машина для ополіскування та пропарювання тари П1-ОБС

Технічні характеристики

Продуктивність	шт/год	6000
Сумарна встановлена потужність, не більше	кВт/год д	0,75
Габарити машини ▪ довжина ▪ ширина ▪ висота	мм	до 4500 650±50 1250±50
Маса	кг	170
Витрати води (при тиску 4 бар), не більше	м³/год	0,6
Витрати пари (при тиску 2,5 бар), не більше	кг/год	35
Електромережа		230 В, 50 Гц

Машина призначена для ополіскування та пропарки внутрішніх частин нових скляних ємностей від пилу та механічних частинок безпосередньо перед дозуванням. Пристрій дозволяє виконувати стерильну обробку тари перед її наповненням продуктом. Лінії використовуються у харчовій та консервній промисловості (м'ясомолочна, консервна, рибна та інша продукція). Тип машини – лінійна безперервної дії.

Зовнішній вигляд



Демонстрація роботи



[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)





**PRODMASH
GROUP**

Машини для ополіскування та миття тари

Щіткова банкоміюча машина P1-BWM

Технічні характеристики

Продуктивність	шт/год	9000
Потужність	кВт/год	5
Габарити машини		
▪ довжина	мм	4500
▪ ширина		2000
▪ висота		2000
Підключення		380 В, 50 Гц
Вага	кг	750

Ефективне миття банок відбувається завдяки подачі води по всьому периметру тунелю миття та за рахунок щіток та дощувальної системи. Банкомийна машина має дві ємності: з чистою та брудною водою, вловлювач жиру та твердих (важких) частинок. Наявний підігрів води паром (є опція електронагріву води), а також опція лічильника тари.

Зовнішній вигляд



Демонстрація роботи




[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)





Автоклав

Промисловий автоклав призначений для стерилізації харчових продуктів в автоматичному режимі, використовується для забезпечення безпеки консервованих продуктів, знищуючи бактерії, віруси та спори за допомогою пари під тиском. Продукт може бути розфасований у скляні та металеві банки, реторт-пакети, ламістерну тару. Автоклав використовується для виробництва тушонки, рибних та овочевих консервів. В автоклаві можна проводити варіння та стерилізацію очищених овочів (картоплі, буряків, моркви тощо) у спеціальній вакуумній упаковці.

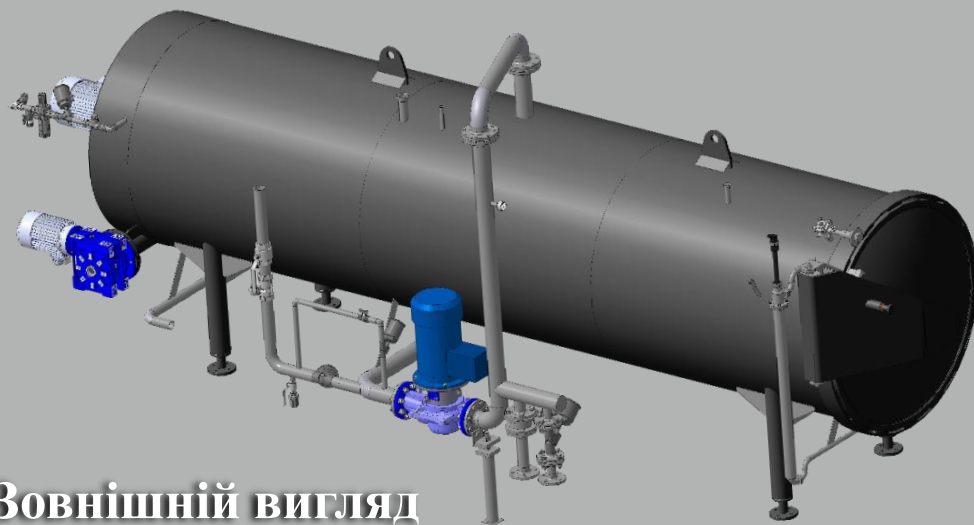


Зовнішній вигляд



Автоклав

Технічні характеристики

Призначення машини	Стерилізація, варка та автоклавування	
Кількість корзин	шт	Від 1 до 5
Сумарна встановлена потужність, не більше	кВт	15
Габарити машини (5 корзин) ▪ довжина ▪ ширина ▪ Висота	мм	5850 ±50 1600 ±50 2450 ±50
Габарит корзини	мм	800*800*750
Маса машини	кг	2500
Мережа трифазного струму з заземленою нейтраллю ▪ напруга ▪ частота	В Гц	380± 38 50± 1

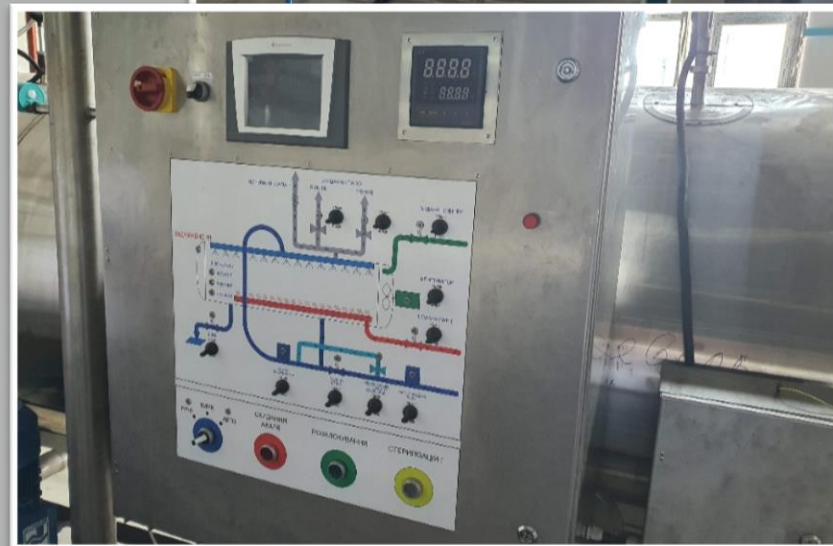



Транспортер з пластинчатим ланцюгом

Технічні характеристики

Швидкість	м/хв	1-60
Вантажопідйомність	кг/п.м.	1-30
Габарити вантажу (діаметр)	мм	40-400
Довжина конвеєра	м	1,5-12
Ширина ланцюга	мм	82,5
Висота конвеєра	мм	400-2500
Матеріал ланцюга		пластик або нержавіюча сталь

Зовнішній вигляд



Транспортер (конвеєр) призначений для транспортування тари (банок), які використовуються на підприємствах м'ясомолочної, консервної, рибної та в інших галузях промисловості.



Система транспортерна (транспортер широкий з пластинчатим ланцюгом)

Транспортер призначений для накопичування та/або транспортування тари (банок)

Зовнішній вигляд

Технічні характеристики

Швидкість	м/с	0,38
Потужність приводу	кВт	1,1-3
Габарити вантажу (діаметр)	мм	40-400
Довжина конвеєра	м	до 8
Ширина ланцюга	мм	82,5
Висота конвеєра	мм	600-2500
Ширина транспортера	мм	260-1100
Кількість ланцюгів	шт	від 2 до 12
Матеріал ланцюга		пластик або сталь AISI 304






Технічні характеристики

Розмір плитки	мм	300х300
Висота відігнутих анкерів	мм	22
Висота відбортування	мм	10
Діаметр пробитих отворів	мм	22
Вага плитки	-	1 мм - 0,75 кг
	-	1,2 мм - 0,9 кг
	-	1,5 мм - 1,12 кг
	-	1,8 мм - 1,35 кг
Кількість отворів та вусиків (анкерів) для зачепу	шт	64
	шт	32
Матеріал	-	холоднокатаний метал або за узгодженням із замовником
Покриття	-	за узгодженням із замовником
Товщина металу	мм	1; 1,2; 1,5; 1,8

Зовнішній вигляд

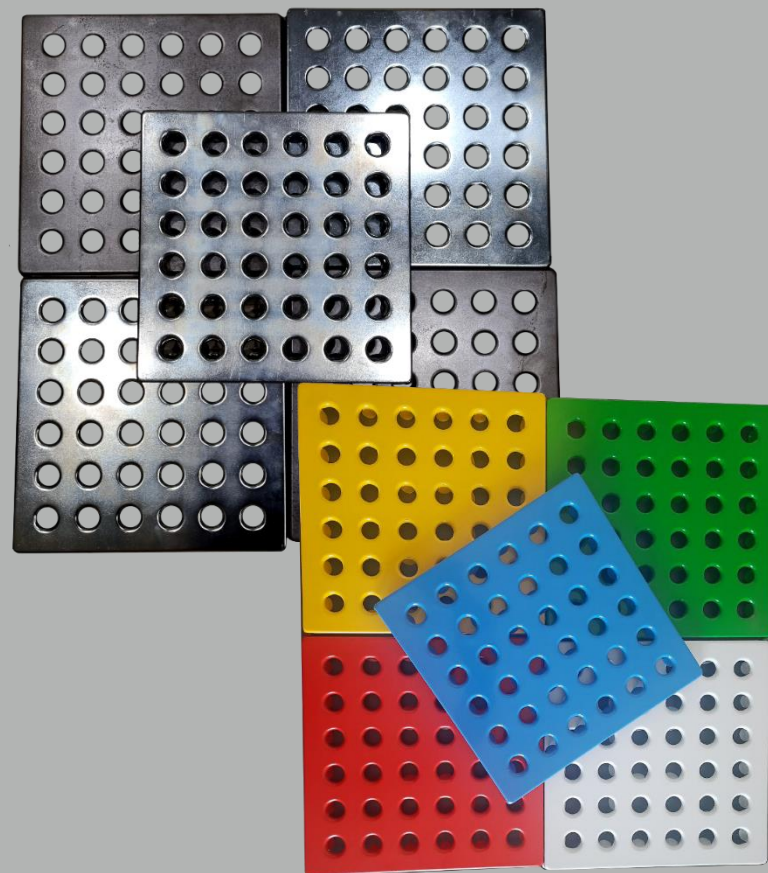



Машина для сушки банок МС-1.0

Технічні характеристики

Продуктивність	шт/год	до 6000
Встановлена потужність	кВт	до 4,5
Підключення		380 В, 3Ф
Довжина	мм	1880
Ширина	мм	500
Висота	мм	1580
Вага	кг	100
Матеріал		нержавіюче виконання

Машина обладнана власним транспортером з плавним регулюванням продуктивності. Тара в процесі проходження по машині висушується зверху та по периметру тіла. Наявні дренажні стоки та вловлювачі вологи – біля машини не буде води та бризків

Зовнішній вигляд



Демонстрація роботи



[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)




Машина дозування розсолу МН-1 (станція доливи)

Технічні характеристики

Продуктивність	шт/год	до 9000
Встановлена потужність	кВт	1,0
Підключення		380 В, 50 Гц
Довжина	мм	2170
Ширина	мм	650
Висота	мм	1400
Вага	кг	185
Рівень захисту		IP 54
Матеріал		AISI 304 (харчова нержавіюча сталь)

Зовнішній вигляд

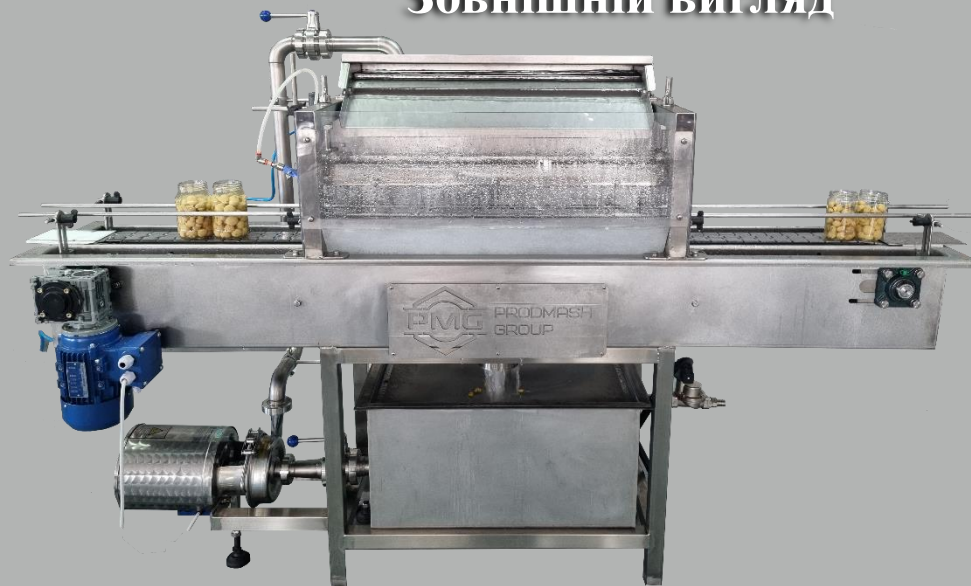

Демонстрація роботи



[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)





Дозатор солі автоматичний SDA120

Технічні характеристики

Продуктивність	доз/хв	до 120
Доза (регульована)	г	1-7
Встановлена потужність	кВт	не більше 0,5
Підключення		230±10 В, 50 Гц
Довжина	мм	не більше 700
Ширина	мм	не більше 550
Висота	мм	1380±50
Вага	кг	35
Ємність бункеру з підігрівом	кг	6
Температура нагріву стінок бункеру	°C	до +70
Робочий тиск пневмосистеми	Бар	до 10
Споживання повітря	Нл/хв	480
Матеріал		AISI 304 (харчова нержавіюча сталь)

Машина призначена для дозування солі у банки або іншу тару, які рухаються транспортером, без їх зупинки. Дозатор має жорстку та надійну конструкцію з нержавіючої сталі.



Зовнішній вигляд



Демонстрація роботи



[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)




Автоматичний дозатор перцю горошком

Машина призначена для дозування духм'яного та чорного перцю горошком у банки або іншу тару, які рухаються транспортером, без їх зупинки. Дозатор має жорстку та надійну конструкцію з нержавіючої сталі. Можливо встановити бункер з підігрівом

Технічні характеристики

Продуктивність	доз/хв	до 70
Доза (регульована)	горошини	1-7
Встановлена потужність	кВт	0,1-0,5
Підключення		230±10 В, 50 Гц
Довжина	мм	не більше 700
Ширина	мм	не більше 550
Висота	мм	1380±50
Вага	кг	до 28
Ємність бункеру	л	14
Робочий тиск пневмосистеми	Бар	до 10
Споживання повітря	Нл/хв	до 188
Матеріал		AISI 304 (харчова нержавіюча сталь)

Зовнішній вигляд

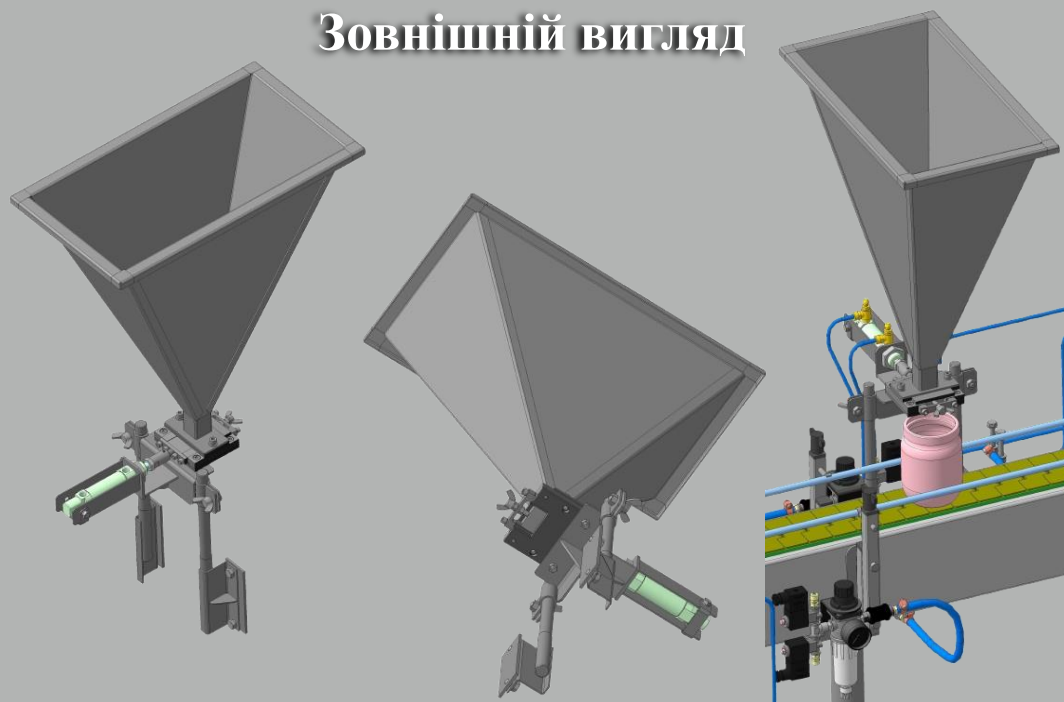

Демонстрація роботи



[ПОДИВИТИСЯ ВІДЕО](#)





Котел опалювальний водогрійний тривалого горіння

Технічні характеристики

Найменування параметру	Од. виміру	Показник для котла КОТ (КОТ-М)		
		12	15	19
Номінальна потужність (теплопродуктивність) котла	кВт	12	15	19
Площа поверхні теплообміну в котлі	м²	1,5	1,8	2,3
Коефіцієнт корисної дії (паливо: кам'яне вугілля), не менше	%	86		
Маса котла без води	кг	225	270	340

- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 5 мм.
- Велика топочна камера, великі завантажувальні двері, встановлені під нахилом, які дозволяють використовувати різні види палива: як сипучого типу, так і тверде паливо, велике за розмірами.
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат.
- Комплектується набором всіх необхідних інструментів для обслуговування.
- Адаптований під встановлення механічного регулятора тяги (15-38 кВт).
- Можливість регулювання подачі повітря, в залежності від видів палива.
- Не потребує великої площі для монтажу, простий в обслуговуванні.

Зовнішній вигляд





Поворотний подаючий (накопичувальний) стіл

Технічні характеристики

Габарити		
▪ діаметр, до	мм	від 800 до 1200
▪ висота		на замовлення
Вага	кг	90
Потужність	кВт	0,37-0,55

Накопичувальний стіл складається з рухомого накопичувального диску і підставки рамної конструкції. Накопичувальний диск має огорожу по периметру. Рамна підставка зварна на ніжках, висоту яких можна регулювати.

Зовнішній вигляд





Металеві промислові меблі

Виготовлення промислових меблів для всіх видів виробництв, корозійно-, хімічно- та кислотійких. За індивідуальними розмірами замовника.

Зовнішній вигляд



Ролик подавальний

Застосовується в куттерах кукурудзи для захоплення та подачі качана в зону зрізання зерен

Технічні характеристики

Габарити		
▪ діаметр внутрішній	мм	16H7
▪ діаметр зовнішній	мм	47
▪ довжина втулки	мм	51
Вага	кг	0,17
Матеріал		
▪ втулка з двома шипами		сталь AISI 304
▪ зовнішнє покриття		гума (для харчової промисловості, твердість по шару 55-70 од.)
Макс.робоча температура	°C	+70

Зовнішній вигляд



Ролик захоплюючий

Застосовується в куттерах кукурудзи для захоплення качана після зрізання зерен. Має 2 ряди по 6 шипів

Технічні характеристики

Габарити		
▪ діаметр внутрішній	мм	16H7
▪ діаметр зовнішній	мм	44
▪ довжина втулки	мм	51
Вага	кг	0,17
Матеріал		сталь AISI 304

Зовнішній вигляд

